

AGRIA HISPANIA
Forklifts / Περονοφόρα



Με οδηγό την επιτυχία!
A successful business!



Αγορά, ενοικίαση, ή χρονομίσθωση;
Για κάθε ανάγκη, για κάθε χρήση, η
ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ GROUP έχει τη λύση,
άμεσα και υπεύθυνα!

Purchase, hire or leasing? For any need,
for any use, KOLIBIOTI GROUP offers
immediate and responsible solutions!

Με οδηγό την επιτυχία!

Από το 1992, με οδηγό τη συνέπεια και την εξειδίκευση, η ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ GROUP κατάφερε να γίνει κορυφαίο σημείο αναφοράς στον χώρο των ανυψωτικών και περονοφόρων οχημάτων για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Οι δύο δεκαετίες παρουσίας μας στην αγορά, αποτελούν εγγύηση για την κάλυψη και των πλέον εξειδικευμένων αναγκών σας, μέσα από ειδικά μελετημένες και ολοκληρωμένες λύσεις.

Ένας ιδιόκτητος χώρος 6.000 τμ. στο 11ο χλμ Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στεγάζει μια πλήρη καθετοποιημένη μονάδα πώλησης, συντήρησης, και επισκευής περονοφόρων και ανυψωτικών μηχανημάτων. Μια μεγάλη ποικιλία μηχανημάτων γενικών και ειδικών χρήσεων, καθώς και μια πλήρης γκάμα ανταλλακτικών, βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησής σας, με δυνατότητα αγοράς, ενοικίασης, ή χρονομίσθωσης μικρής ή μεγάλης διάρκειας.

Μέσα από τη συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές σε Ευρώπη και Ιαπωνία, δεν δίνουμε απλά επιλογές, αλλά πραγματικές λύσεις, ανεβάζοντας τις επιδόσεις σας ακόμα ψηλότερα!

Για συντήρηση, βαφή, εγγυημένο
service, ή ανταλλακτικά, είμαστε
εδώ και μετά την αγορά!

A successful business!

Since 1992, KOLIBIOTI GROUP, guided by consistency and specialization, managed to become a high benchmark player in the field of fork-lift trucks in Greece and the Balkans. With two decades of our presence within the market, we guarantee to cover your most specialized needs, through specially elaborate and integrated solutions.

A self owned area of 6.000 m² at the 11th km of Thessaloniki - Athens National Road, houses a complete vertical, sales, maintenance and repair unit of forklift trucks. We can offer you a variety of forklift trucks, with sales, hiring and long-term or short-term leasing possibilities.

Also a complete range of spare-parts are available. Through our cooperation with the top manufacturers in Europe and Japan, we offer the best solutions for all your needs!

Our services include after sales
support!



AGRIA HISPANIA S.A.

Η AGRIA HISPANIA S.A. ιδρύθηκε το 1958 και εξειδικεύεται στην παραγωγή κατασκευών και αγροτικών μηχανημάτων κατασκευάζοντας εξαρτήματα για μηχανική μεταφορά και μηχανήματα όλων των τύπων εξαρτημάτων.

Η εταιρεία από την ίδρυσή της ενδιαφέρεται κυρίως για τον σχεδιασμό, την ποιότητα και το service. Το αποτέλεσμα ήταν η AGRIA HISPANIA S.A. να είναι ηγέτης στον τομέα της και να εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, συνεισφέροντας έτσι και στην ανάπτυξη του κλάδου της.

AGRIA HISPANIA S.A.

AGRIA HISPANIA S.A., founded in 1958, dedicates itself to the manufacture of construction and agricultural machinery. Manufacturing components for mechanical transmission and machining of all type of components.

Since our formation, the company has been mostly concerned with design, quality and service. As a result, AGRIA HISPANIA S.A. has become a leader in this sector. Exporting products to countries all over the 5 continents, thereby contributing to the development of these areas of manufacture.




Hydrostatic Dumpers

Models / Μοντέλα

- DH 200H
- DH 250H
- DH 200PH
- DH 250PH



Dimensions / Διαστάσεις

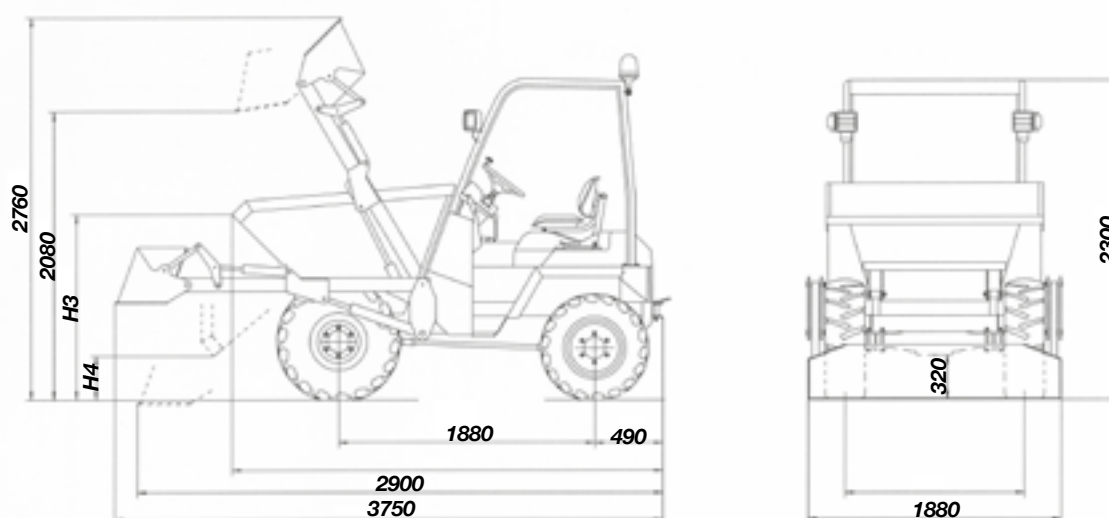

	H 3	H 4	L 3	Via delantera/L6/Via trasera	
DH 200 H	1.200	240	2.990	1.290	1.340
DH 250 H	1.340	315	1.300	1.300	1.340

Hydrostatic Dumpers / Υδροστατικά ανατρεπόμενα

DH - 200 / 250 H DUMBERS / ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

USEFUL LOAD	2.000Kgs	2.500Kgs	
WATER LEVEL	835 L	980 L	
FULL TO THE BRIM	1,2 m ³	1,35 m ³	
MAX. GRADABILITY	42%	42%	
ENGINE	Perkins Diesel 3 Cylinders 24,4 KW/ 33,2 CV/ 36,50 HP. Water	Perkins Diesel 3 Cylinders 24,4 KW/ 33,2 CV/ 36,50 HP. Water	
TRANSMISSION	Hydrostatic REXROTH.	Hydrostatic REXROTH.	
SPEEDS	Slow: 0-9 Km/h • High: 0-20 Km/h	Slow: 0-9 Km/h • High: 0-20 Km/h	
STEERING	Hydraulic on the rear axle	Hydraulic on the rear axle	
WHEELS	Front: 10.0/75-15,3 • Rear: 8.0/75-15,3	Front: 11,5/80-15,3 • Rear: 10,0/75-15,3	
BRAKES	Service brake on rear axle parking brake on the rear axle	Service brake on rear axle parking brake on the rear axle	
WEIGHT	200 H: 1.650 200 PH: 1.920	200 H: 1.785 250 PH: 2.055	

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ	2.000Kgs	2.500Kgs	
ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ	835 L	980 L	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	1,2 m ³	1,35 m ³	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	42%	42%	
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 3-κύλινδρος 24,4 KW / 33,2 CV/ 36,50 HP. Υδρόψυκτος Υδροστατική REXROTH.	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 3-κύλινδρος 24,4 KW / 33,2 CV/ 36,50 HP. Υδρόψυκτος Υδροστατική REXROTH.	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Χαμηλή: 0-9 Km/h • Υψηλή: 0-20 Km/h	Χαμηλή: 0-9 Km/h • Υψηλή: 0-20 Km/h	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Υδραυλικό στον πίσω άξονα	Υδραυλικό στον πίσω άξονα	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Μπροστά: 10.0/75-15,3 • Πίσω: 8.0/75-15,3	Μπροστά: 11,5/80-15,3 • Πίσω: 10,0/75-15,3	
ΤΡΟΧΟΙ	Φρένα λειτουργίας στον πίσω άξονα	Φρένα λειτουργίας στον πίσω άξονα	
ΦΡΕΝΑ	Χειρόφρενο στον πίσω άξονα	Χειρόφρενο στον πίσω άξονα	
ΒΑΡΟΣ	200 H: 1.650 200 PH: 1.920	200 H: 1.785 250 PH: 2.055	




Hydrostatic Dumpers

Model / Μοντέλο

- DH 600 AHG



Dimensions / Διαστάσεις

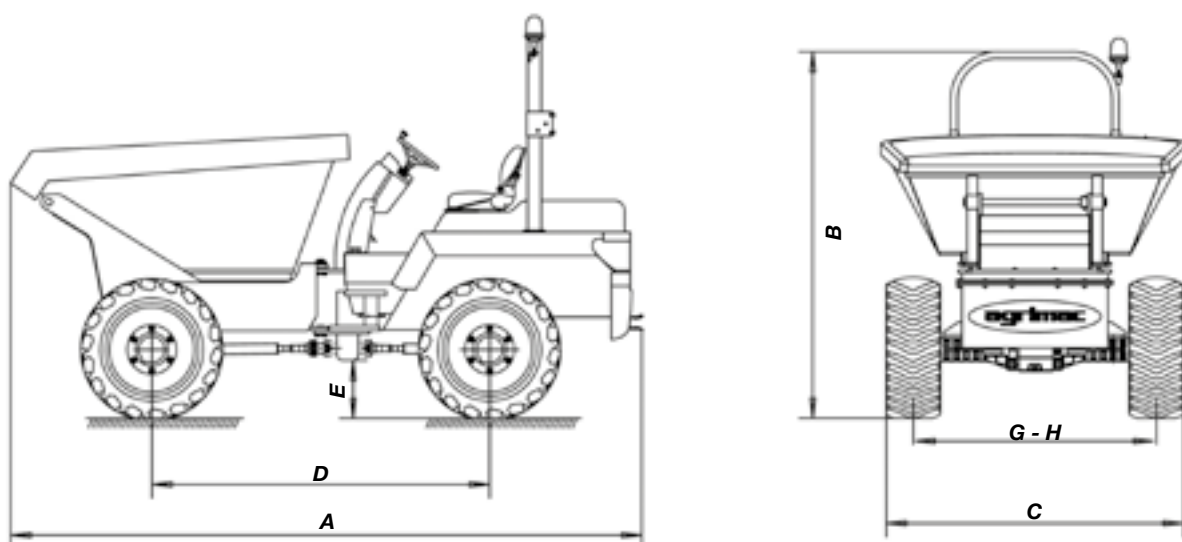

Hydrostatic Dumpers / Υδροστατικά ανατρεπόμενα

DH - 600 AHG DUMPER / ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

USEFUL LOAD	Hopper with lateral 180° Discharge, 6.000Kg
WATER LEVEL	1.650 L
FULL TO THE BRIM	3,2 m ³
MAX. GRADABILITY	58%
ENGINE	Diesel Perkins 4 Cylinders. 85H.P. Water cooled
TRANSMISSION	Hydrostatic with CAT. par, converter and synchronited change "powershuttle"
SPEEDS	Progressive automatic speed travel: 4 speed range from 5,2 Km/h to 33,20Km/h
STEERING	Articulated vehicle, with hydrostatic steering and priority valve
WHEELS	405 / 70 R 20
BRAKES	Service Brake: Multiple disc on rear wheels. Parking Brake on the rear axle
WEIGHT	4.450 Kgs.



ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ	Κάδος με πλευρικό άδειασμα περιστροφή 180°, 6.000Kg
ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΡΟΥ	1.650 L
ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	3,2 m ³
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ	58%
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 4- κύλινδρος. 85H.P. Υδρόψυκτος
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροδυναμική με CAT. μετατροπέα και συγχρονιζέ σασμάν "powershuttle"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Προδευτική αυτόματη ταχύτητα διαδρομής 4 ταχύτητες από 5,2 Km/h έως 33,20Km/h
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Αρθρωτό όχημα με υδροστατικό τιμόνι και βαλβίδα προτεραιότητας
ΤΡΟΧΟΙ	405 / 70 R 20
ΦΡΕΝΑ	Φρένα λειτουργίας πολλαπλών δίσκων στους πίσω τροχούς. Χειρόφρενο στον πίσω άξονα.
ΒΑΡΟΣ	4.450 Kgs



DH-600 AHG	
A	4.600
B	2.875
C	2.200
D	2.500
E	430
G (Via delatera)	1.800
H (Via trasera)	1.800
Radio Giro Exterior	5,50m
Radio Giro Interior	3,30m



Forklifts

Model / Μοντέλο




- TH - 160



Dimensions / Διαστάσεις

$G = 1.600 \text{ Kg.}$

1.465
1.330
1.200
1.100
1.040

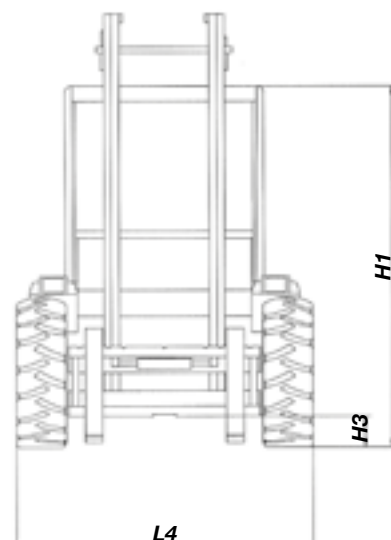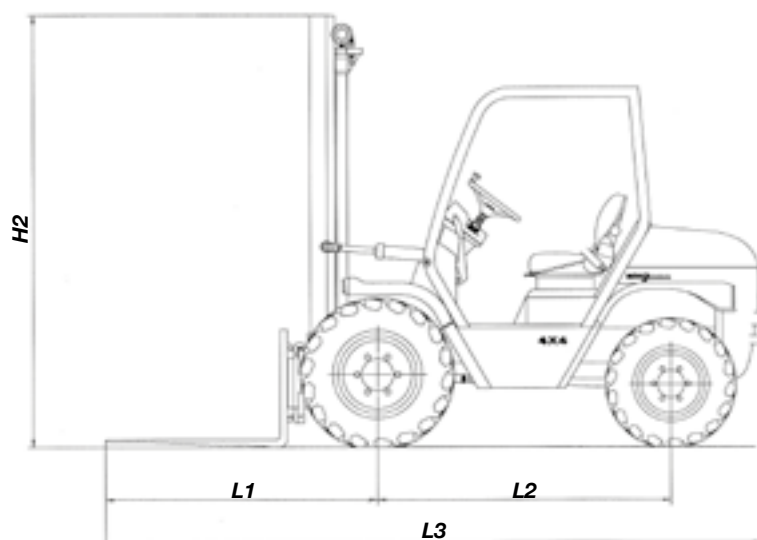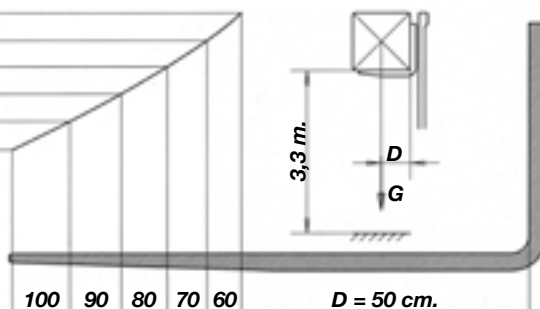

Forklifts / Περιοφορά

TH - 160

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Perkins 3 cylinders, Water cooled, 32 C.V.
CAPACITY Kg.	1.600
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth
TRACTION	4x4 with electrohydraulic clutch disconnection
SPEEDS	Slow and fast: 0 - 21 Km/h, Inching Pedal
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle
WHEELS	10,5/75-15,3 and 8,0/75-15,3
WEIGHT Kg.	2.950
SURMONTABLE SLOPE	38%
OPTIONS MAST m.	Duplex - Triplex
TURNING RADIUS mm.	External: 4.820 / Internal: 2.535



ΜΗΧΑΝΗ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 3-κύλινδρος, υδρόψηκτος, 32 C.V.
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	1.600
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατική τύπου Rexroth
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτροϋδραυλική αποσύνδεση
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0 - 21 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού (Inching Pedal)
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικό για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα
ΤΡΟΧΟΙ	10,5/75-15,3 και 8,0/75-15,3
ΒΑΡΟΣ	2.950
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38%
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΥ m.	Duplex - Triplex
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ mm.	Εξωτερική: 4.820 / Εσωτερική: 2.535



TH - 160	
H1	2.030
H2	Duplex 2,50m.: 1.950 Duplex 3,14m.: 2.250 Duplex 3,60m.: 2.480 Triplex 4m.: 2.050 Triplex 6m.: 2820
H3	200
L1	1.545
L2	1600
L3	3.480
L4	1.600



Forklifts

Model / Μοντέλο



- TH - 175 C



Dimensions / Διαστάσεις

G = 1.700 Kg.

1.555
1.410
1.275
1.165
1.105
900

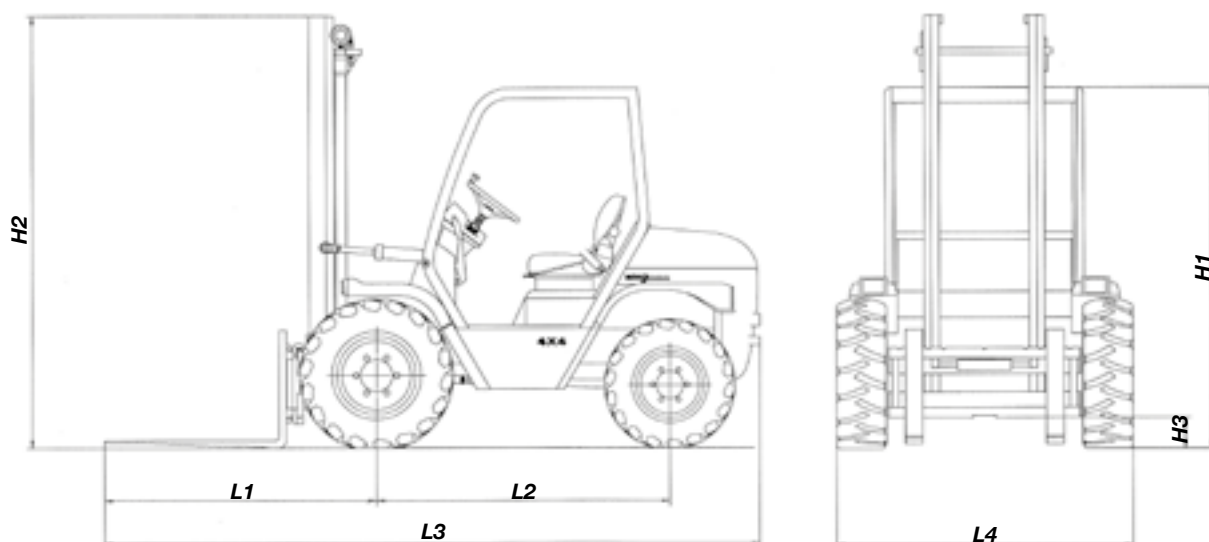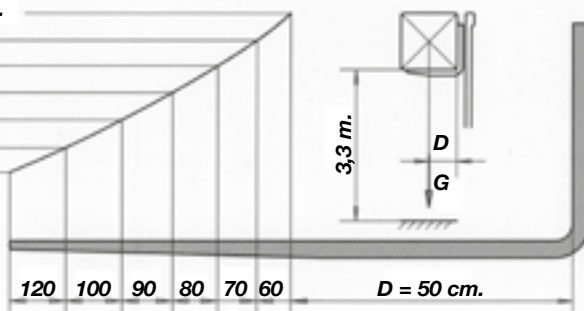

Forklifts / Περιοφορά

TH - 175 C

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Perkins 4 cylinders, Water cooled, 43 C.V.	
CAPACITY Kg.	1.700	
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth	
TRACTION	4x4 with electrohydraulic disconnection	
SPEEDS	Slow and fast: 0 - 22 Km/h, Inching Pedal	
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle	
WHEELS	10,5/75-15,3 and 6,50-16	
WEIGHT Kg.	2.735	
SURMONTABLE SLOPE	38%	
OPTIONS MAST m.	Duplex - Triplex	

ΜΗΧΑΝΗ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 4-κύλινδρος, υδρόψηκτος, 43 C.V.	
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	1.700 kg	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατική τύπου Rexroth	
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτρουδραυλική αποσύνδεση	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0-22 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού	
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικό για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα	
ΤΡΟΧΟΙ	10,5/75-15,3 και 6,50-16	
ΒΑΡΟΣ	2.735	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38%	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΥ m.	Duplex - Triplex	

TH - 175 C	
H1	2.065
H2	Duplex 2,50m.: 1.950 Duplex 3,14m.: 2.250 Duplex 3,60m.: 2.480 Triplex 4m.: 2.050 Triplex 6m.: 2820
H3	200
L1	1.760
L2	1.600
L3	3.950
L4	1.300 - 1.400



Forklifts

Model / Μοντέλο

- TH - 210 C



Dimensions / Διαστάσεις

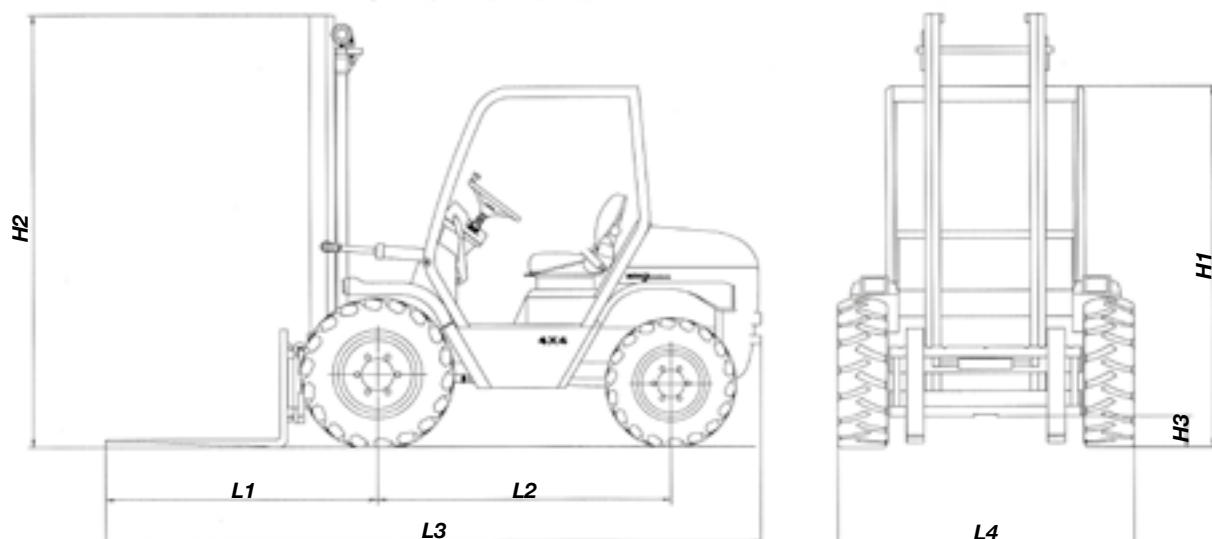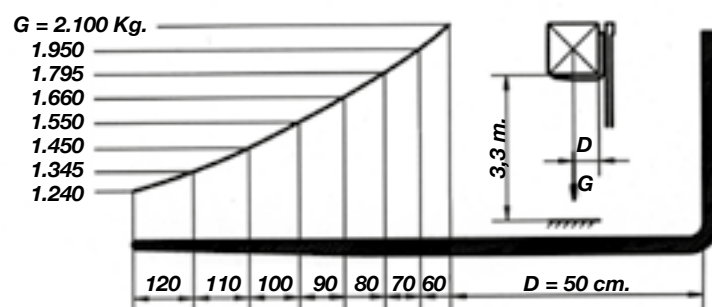

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Perkins 4 cylinders, Water cooled, 43 C.V.	
CAPACITY Kg.	2.100	
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth	
TRACTION	4x4 with electrohydraulic disconnection	
SPEEDS	Slow and fast: 0 - 22 Km/h, Inching Pedal slow approach system	
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle	
WHEELS	11,50/80-15,3 and 10,0/75-15,3	
WEIGHT Kg.	3.350	
SURMONTABLE SLOPE	38%	
OPTIONS MAST m.	Duplex - Triplex	
TURNING RADIUS mm.	External: 4.450 / Internal: 2.950	

ΜΗΧΑΝΗ	Perkins 4 κύλινδροι, Υδροψηκτο, 43 C.V.	
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	2.100	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατικό τύπου Rexroth	
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτρουδραυλική αποσύνδεση	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0-22 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού	
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικό για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα	
ΤΡΟΧΟΙ	11,50/80-15,3 και 10,0/75-15,3	
ΒΑΡΟΣ	3.350	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38%	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΥ m.	Duplex - Triplex	
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ mm.	Εξωτερική: 4.450 / Εσωτερική: 2.950	

TH - 210	
H1	2.080
H2	Duplex 3,14m.: 2.250 Duplex 3,60m.: 2.510 Triplex 4m.: 2.050 Triplex 6m.: 2820
H3	200
L1	1.480
L2	1.700
L3	3.800
L4	1.700

Forklifts

Model / Μοντέλο




- TH - 250 C



Dimensions / Διαστάσεις

G = 2.500 Kg.

2.320
2.165
2.030
1.910
1.800
1.705
1.620

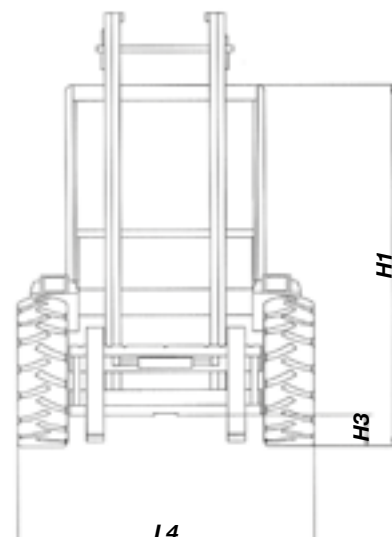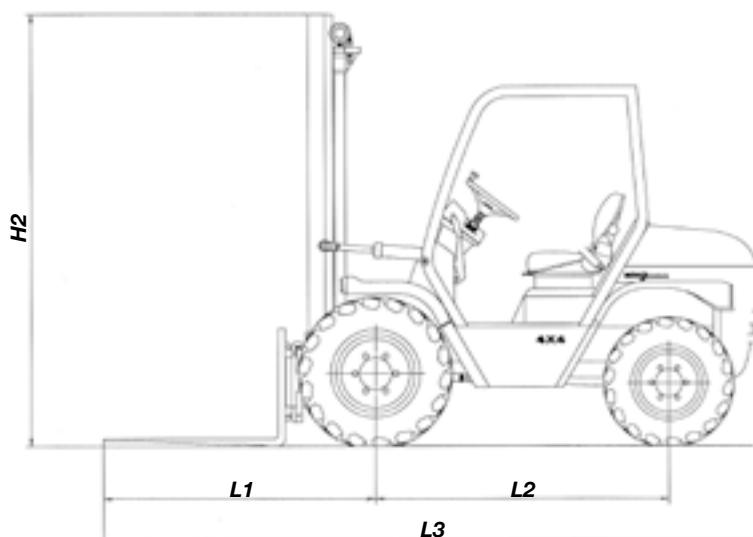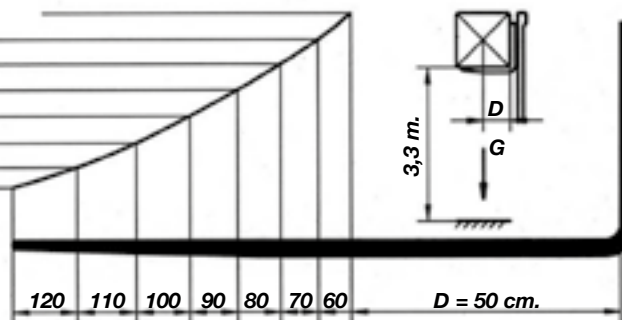

Forklifts / Περιοφορά

TH - 250

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Deutz 4 cylinders, Air cooled, 60 C.V.	
CAPACITY Kg.	2.500	
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth with variable flow	
TRACTION	4x4 with electrohydraulic disconnection	
SPEEDS	Slow and fast: 0 - 24 Km/h, Inching Pedal	
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle	
WHEELS	11,50/80-15,3	
WEIGHT Kg.	3.950	
SURMONTABLE SLOPE	38%	
OPTIONS MAST m.	Duplex - Triplex	
CABIN OPTIONS	Low profile cabin with a maximum height 2.100mm. Triplex 4,00 mts	
TURNING RADIUS mm.	External: 4.450 / Internal: 2.950	

ΜΗΧΑΝΗ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 4-κύλινδρος, υδρόψυκτος, 43 C.V.	
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	2.100	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατική τύπου Rexroth με μεταβλητή ροή	
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτρουδραυλική αποσύνδεση	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0-22 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού	
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικά για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα	
ΤΡΟΧΟΙ	11,50/80-15,3 και 10,0/75-15,3	
ΒΑΡΟΣ kg	3.350	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38%	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΥ m.	Duplex - Triplex	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	Καμπίνα χαμηλού προφίλ με μέγιστο ύψος 2.100 mm. Triplex 4,00 mts.	
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ mm.	Εξωτερική: 4.450 / Εσωτερική: 2.950	

TH - 250	
H1	2.290
H2	Duplex 3,60m.: 2.510 Duplex 4,50m.: 2.290 Triplex 5m.: 2.500 Triplex 6m.: 2.850
H3	200
L1	1.765
L2	1.800
L3	4.200
L4	1.800



Forklifts

Model / Μοντέλο




- TH - 300



Dimensions / Διαστάσεις

$G = 3.000 \text{ Kg.}$

2.785
2.600
2.435
2.290
2.160
2.045
1.945

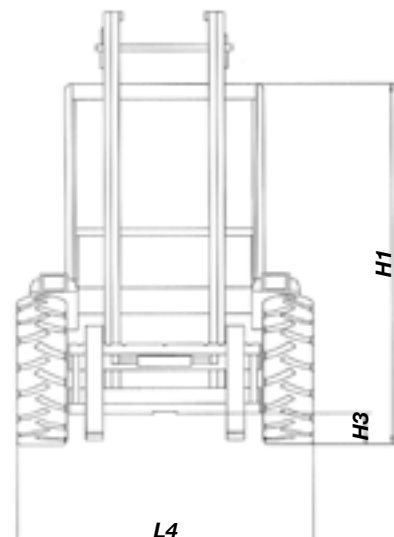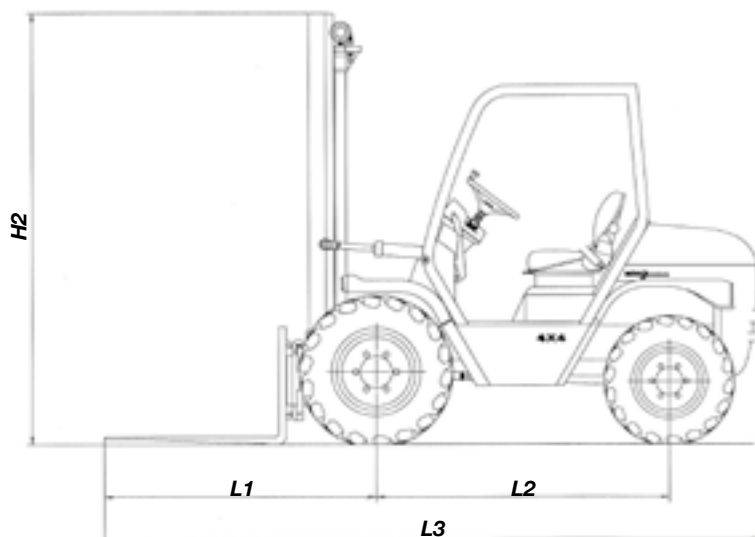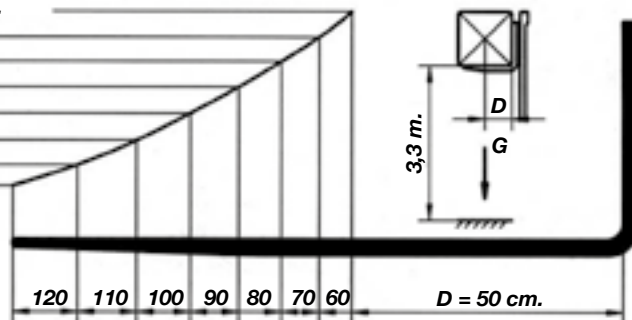

Forklifts / Περονοφόρα

TH - 300

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Deutz 4 cylinders, Air cooled, 60 C.V.	
CAPACITY Kg.	3.000	
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth with variable flow	
TRACTION	4x4 with electrohydraulic disconnection	
SPEEDS	Slow and fast: 0 - 24 Km/h, Inching Pedal	
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle	
WHEELS	12,0/75-18	
WEIGHT Kg.	4.300	
SURMONTABLE SLOPE	38%	
OPTIONS MAST m.	Duplex - Triplex	
CABIN OPTIONS	Low profile cabin with a maximum height 2.100mm. Triplex 4,00 mts	
TURNING RADIUS mm.	External: 4.250 / Internal: 1.850	

ΜΗΧΑΝΗ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 4-κύλινδρος, Υδροψυκτός, 60 C.V.	
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	3.000 kg.	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατική τύπου Rexroth με μεταβλητή ροή	
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτρουδραυλική αποσύνδεση	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0-24 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού	
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικά για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα	
ΤΡΟΧΟΙ	12,0/75-18	
ΒΑΡΟΣ m.	4.300	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38%	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΥ m.	Duplex - Triplex	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	Καμπίνα χαμηλού με μέγιστο ύψος 2.100 mm. Triplex 4,00 mts.	
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ mm.	Εξωτερική: 4.250 / Εσωτερική: 1.850	

TH - 250	
H1	2.290
H2	Duplex 3,60m.: 2.510 Duplex 4,50m.: 2.290 Triplex 5m.: 2.500 Triplex 6m.: 2.850
H3	200
L1	1.765
L2	1.800
L3	4.200
L4	1.800



Forklifts

Model / Μοντέλο




- TH - 350



Dimensions / Διαστάσεις

$G = 3.500 \text{ Kg.}$

2.785
2.600
2.435
2.290
2.160
2.045
1.945

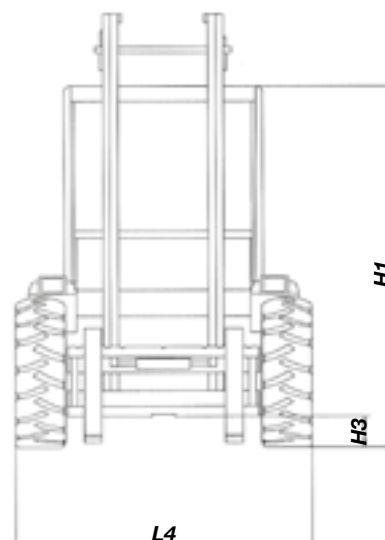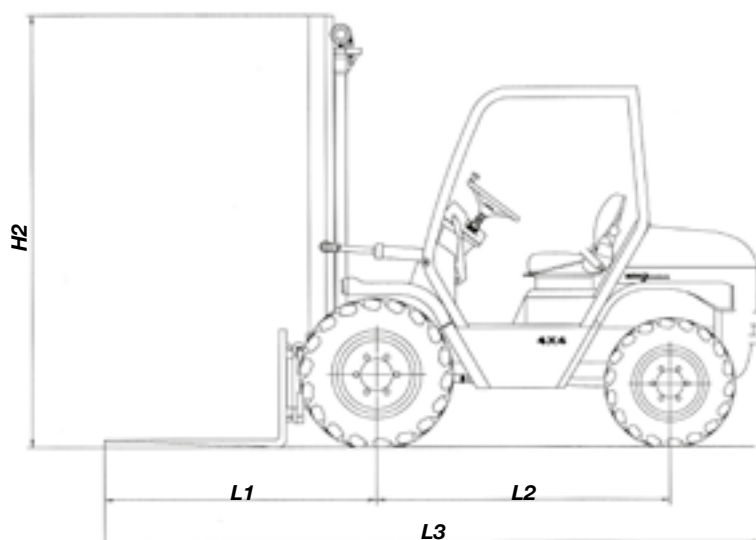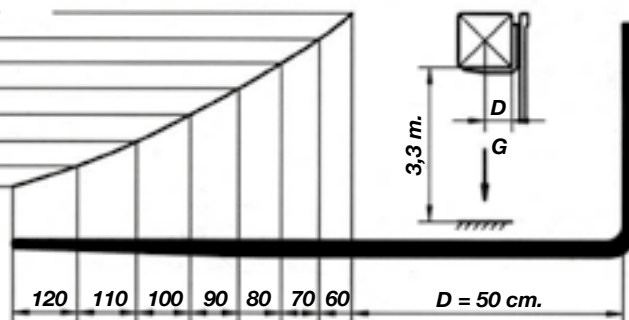

Forklifts / Περιοφορά

TH - 350

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Deutz 4 cylinders, Air cooled, 60 C.V.	
CAPACITY Kg.	3.500	
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth with variable flow	
TRACTION	4x4 with electrohydraulic disconnection	
SPEEDS	Slow and fast: 0 - 24 Km/h, Inching Pedal	
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle	
WHEELS	12,0/75-18	
WEIGHT Kg.	4.500	
SURMONTABLE SLOPE	38%	
OPTIONS MAST m.	Duplex - Triplex	
CABIN OPTIONS	Low profile cabin with a maximum height 2.100mm. Triplex 4,00 mts	
TURNING RADIUS mm.	External: 4.150 / Internal: 1.750	


ΜΗΧΑΝΗ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 4-κύλινδρος, Υδροψυκτός, 60 C.V.	
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	3.500	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατική τύπου Rexroth με μεταβλητή ροή	
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτροδραυλική αποσύνδεση	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0 - 24 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού	
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικά για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα	
ΤΡΟΧΟΙ	12,0/75-18	
ΒΑΡΟΣ	4.500	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	38%	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΥ m.	Duplex - Triplex	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ	Καμπίνα χαμηλού προφίλ με μέγιστο ύψος 2.100 mm. Triplex 4,00 mts.	
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ mm.	Εξωτερική: 4.150 / Εσωτερική: 1.750	

TH - 350	
H1	2.310
H2	Duplex 3,60m.: 2.515 Duplex 4,50m.: 2.295 Triplex 5m.: 2.505 Triplex 6m.: 2.855
H3	230
L1	1.765
L2	1.800
L3	4.315
L4	1.948


Wheel Loader

Model / Μοντέλο

- P - 650

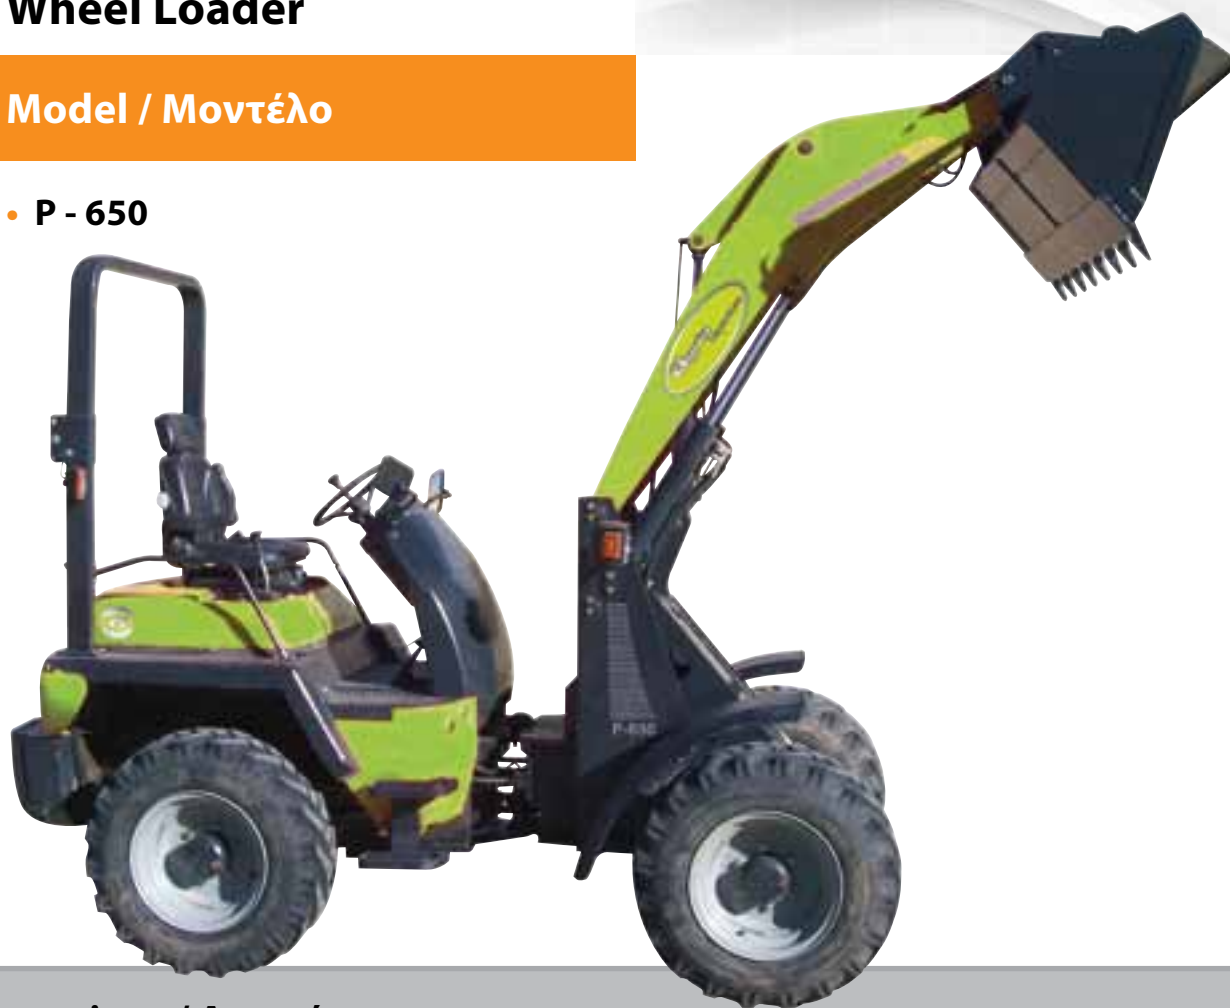

Dimensions / Διαστάσεις

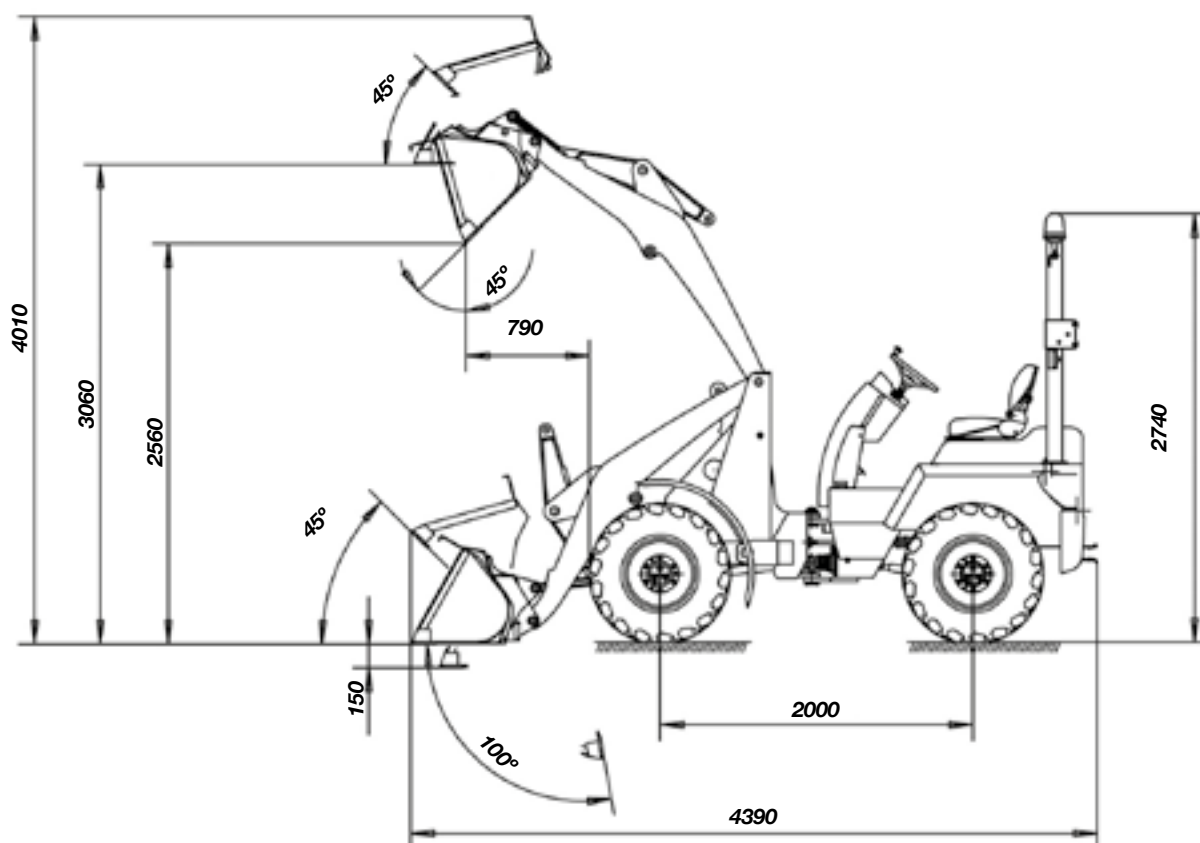

Wheel Loader / Τροχοφόρος Φορτωτής

P - 650

Technical Features / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MOTOR	Perkins 4 cylinders, Air cooled, 60 C.V.	
CAPACITY Kg.	Standard bucket: 0,65 m ³ . Load capacity: 1.100Kg. Fuel tank: 50L	
TRANSMISSION	Hydrostatic Rexroth	
TRACTION	4x4 with electrohydraulic disconnection	
SPEEDS	0 - 24 Km/h	
BRAKES	Hydrostatic for 4 wheels, Service Brakes: Acting front wheels. Parking: Mechanic on front axle	
WHEELS	12,0/75-18	
WEIGHT Kg.	Empty: 3.600 Kg. Max. Weigh admisible with load: 5.000 Kg.	
SURMONTABLE SLOPE	60%	
SERIE EQUIPMENT	Instrument pannel. Lighting and signalization equipment according Vehicules General Reglaments. Suspension seat with arm lean and regulable. Security seat bealt. Headlight turning. Trailer hitch type BO UNE 68014-87/2. Protectionarc ROPS, folding, according UNE - EN 13510.	
OPTIONAL EQUIPMENT	Distributor of four commands for fast connexions. Protecting roof. Cabin. Working lights. Palet forks. Different bucket capacities.	

ΜΗΧΑΝΗ	Πετρελαιοκινητήρας Perkins 4-κύλινδρος, Υδρόψυκτος, 60 C.V.	
ΑΝΥΨ. ΙΚΑΝ.	Κανονικός κάδος 0,65 m ³ Ανυψωτική ικανότητα: 1.100 kg. Δεξαμενή καυσίμου: 50L	
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Υδροστατική τύπου Rexroth με μεταβλητή ροή	
ΕΛΞΗ	4x4 με ηλεκτρουδραυλική αποσύνδεση	
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	Χαμηλή και υψηλή: 0-24 Km/h, Πεντάλ Υπεραργού	
ΦΡΕΝΑ	Υδροστατικό για 4 τροχούς, Φρένα λειτουργίας στους μπροστινούς τροχούς Χειρόφρενο: Μηχανικό στον μπροστινό άξονα	
ΤΡΟΧΟΙ	12,0/75-18	
ΒΑΡΟΣ kg.	Αδειο: 3.600 Kg Μέγιστο επιτρεπτό βάρος με φορτίο 5.000 Kg	
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	60%	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	Πίνακας οργάνων. Εξοπλισμός φωτισμού και σηματοδότησης, σύμφωνα με τους γενικούς Κανονισμούς Οχημάτων. Κάθισμα με ανάρτηση και στήριγμα βραχίονα ρυθμιζόμενο. Ζώνη ασφαλείας. Περιστρεφόμενος προβολέας, ζεύξη ρυμούλκησης τύπου BO UNE 68014-87/2. Σύστημα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS), πτυσσόμενος σύμφωνα με το πρότυπο UNE - EN 13510.	
ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Διανομέας τεσσάρων εντολών για γρήγορες συνδέσεις. Προστατευτική οροφή, Καμπίνα. Φώτα εργασίας. Περόνες για παλέτες. Κάδοι διαφόρων χωρητικότητας.	



Dumper

Άλλοι τύποι του μηχανήματος
Additional machine types

Models / Μοντέλα

- DH - 160
- DH - 160DA
- DH - 160DG
- DH - 160HG
- DH - 160P



Hydrostatic Dumpers

Models / Μοντέλα

- DH - 350 AHG
- DH - 400 AHG




Dumper - Sweeper

Άλλοι τύποι του μηχανήματος
Additional machine types

Model / Μοντέλο

- DH - 200 BA



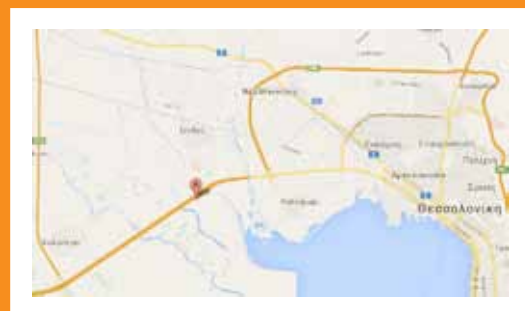

ΑΦΟΙ ΚΟΛΥΜΠΙΩΤΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
11 ΧΙΛ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Κ. 57 400 ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 24

T: +30 2310 799513, 798014
F: +30 2310 797483

www.kolibioti.gr / info@kolibioti.gr

